


Datenblatt GEL-Box Watt IP68

Zur Vermeidung von Korrosion / Oxidation an Kabelklemmen sowie gegen Kondenswasserbildung

Schleichend führt Kondenswasser, in Verbindung mit Luft, u.a. zu Korrosion / Oxidation an Kabelklemmen / Kabelbrücken / Kupferdrähten, was zu erheblichen Problemen führt, wie z.B.:

- plötzliche Fehlfunktionen der verdrahteten Komponenten
- durch Kurzschluss verursachter Defekt einzelner verdrahteter Anlagenkomponenten
- Kompletausfall der gesamten Anlagentechnik

Bisher konnten diese Probleme nur vermieden werden, indem man die möglichen Nachteile der gängigen Schutzmaßnahmen akzeptierte. Man musste also immer Kompromisse eingehen.

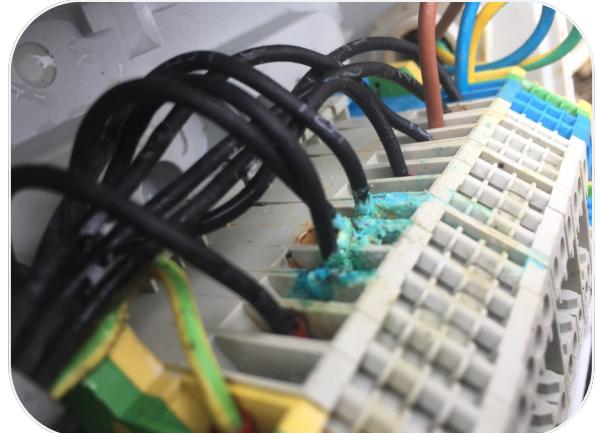


DIE neue Lösung für Sie:


- mit Spezialgel vorgefüllte Kunststoffboxen
- für Niederspannung
- Isolierung Spannung 0,6 / 1 kV
- für starre oder flexibel isolierte Drähte von 1 bis 6mm² (die Isolierung der Drähte wird durch die weiche Seitenwand der Boxen natürlich NICHT beeinträchtigt)
- zur Nachrüstung in vorhandene Verteilerdosen geeignet
- absolut luft-, & wasserdicht
- erfüllt IP 68, gem. CEI EN 50393 / CEI-20-33
- Verlegetemperatur von -40°C bis + 50°C
- keine Trocknungszeiten
- kein Verfallsdatum
- ungiftig
- passend für die meisten gängigen Steckverbinder
- für Einsätze unter Wasser geeignet
- für Einsätze im Erdreich geeignet
- bis 90°C Betriebstemperatur geeignet
- binnen Sekunden eingebaut
- wiederverwendbar



weiche Kante
beachten!

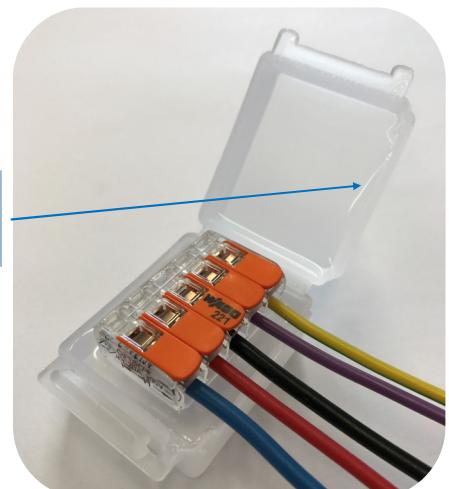


Watt




Produkt	Beschreibung	Packung	Innenabmessungen (mm)
Watt	x 2 stücke	Blister	
Watt P15	x 15 stücke	Box	A x B x C 30 x 38 x 26
Watt MP *	x 25 stücke	Multipack	

* Auch erhältlich das Flammeschutzmittel -Version in den Farben: gelb, orange, blau oder schwarz



max 5 leitungen
max 4 mm²



max 3 leitungen
max 2.5 mm²


Data sheet GEL box Watt IP68

To prevent corrosion / oxidation on cable clamps as well as against condensation

Gradually, condensation water, in combination with air, leads to corrosion / oxidation on cable clamps / cable bridges / copper wires, among other things, which leads to significant problems, such as:

- sudden malfunctions of the wired components
- defect of individual wired system components caused by short circuit
- Complete failure of the entire plant technology

Until now, these problems could only be avoided by accepting the possible disadvantages of the common protective measures. So one always had to make compromises.

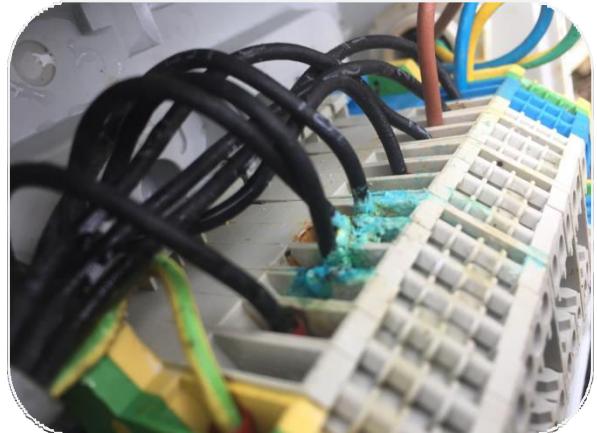


THE new solution for you:

- Plastic boxes pre-filled with special gel
- for low voltage
- Insulation voltage 0.6 / 1 kV
- For rigid or flexibly insulated wires from 1 to 6mm² (the insulation of the wires is of course NOT affected by the soft side wall of the boxes).
- Suitable for retrofitting in existing junction boxes
- absolutely airtight, & waterproof
- meets IP 68, according to CEI EN 50393 / CEI-20-33
- Laying temperature from -40°C to + 50°C
- no drying times
- No expiration date
- non-toxic
- suitable for most common connectors
- Suitable for underwater applications
- Suitable for use in the ground
- Suitable up to 90°C operating temperature
- installed within seconds
- reusable




<https://www.water-mem.de/gel-boxen-ip-68>

Note the soft edge!

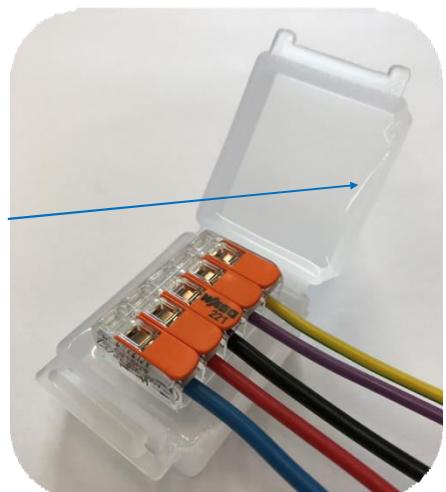


Watt




Produkt	Beschreibung	Packung	Innenabmessungen (mm)
Watt	x 2 stücke	Blister	
Watt P15	x 15 stücke	Box	A x B x C 30 x 38 x 26
Watt MP *	x 25 stücke	Multipack	

* Auch erhältlich das Flammschutzmittel -Version in den Farben: gelb, orange, blau oder schwarz



max 5 leitungen
max 4 mm²



max 3 leitungen
max 2.5 mm²